

FICHA TÉCNICA ARTÍCULO DALÍ

Piel Bovina

Curtición al cromo

Piel espesor: 1,3 mm a 1,5 mm

Resistencia a la flexión: Superior 50.000 C ISO 5402

Solidez a la luz: Superior 5 Escala de Blu ISO 105 B02

Solidez al frote ISO 11640

	Ciclos	Valor
Seco	500	>=4
Húmedo	80	>=4
Sudor	50	>=4

Resistencia al desgarro: Superior 20 N ISO 3377-1

Adherencia al acabado: Superior 2,5 N/CM ISO 11644

pH del extracto acuoso: Superior 3,5

Cifra (solo para pH > 4) Mínimo 0,7 ISO 4045

Exento de pentaclorofenol, sustancia química perjudicial para la capa de ozono

La piel está curtida al cromo, recurtida con resina sintética para dar cuerpo y elasticidad al mismo tiempo. La tintura está hecha con anilina en bombo

La refinación está hecha al agua


La limpieza de la piel, debe hacerse con productos suministrados por fabricantes de pieles

Fabricado en Italia



MARIANO FARRUGIA
P E L L I

Polígono Industrial La Herrada - C/ Príncipe de Asturias, 41
Apartado 452 · C.P. 30510 YECLA (Murcia) Spain
Tel. +34 968 75 10 39 // +34 968 75 10 51
Fax. +34 968 79 26 72 · info@mfarrugia.com
www.mfarrugia.com

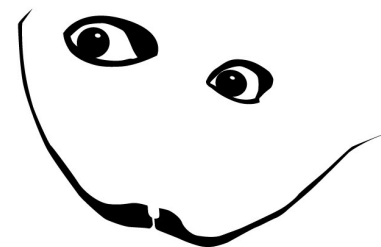

MARIANO FARRUGIA
P E L L I



blanco



capuccino



pepper



pietra



mostaza



chocolate



topo

Dalí



taupe



blue



plata



porto




rojo



ártico



antracita



negro