


MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I

| PRUEBAS MÉDICAS ESPECÍFICAS / SPECIFIC MEDICAL TESTS | |
|--|---|
| Determinación del crecimiento bacteriano <i>Resolution to bacterial growth</i> AATCC 100 | 85 |
| Resistencia a la penetración del agua <i>Water penetration resistance</i> UNI EN 20811 | 8246 mm (presión hidroestática) <i>(hydrostatic pressure test)</i> |
| Resistencia térmica y al vapor de agua <i>Thermal and water-vapor resistance under steady-state conditions ret</i> - UNI EN 31092 | 13,25 (m ² /Pa)W |
| Solidez del color al agua del mar <i>Colour fastness to sea water</i> UNI EN ISO 105 E 02 | 4/5 |
| Solidez del color al agua clorada <i>Colour fastness to chlorate water</i> UNI EN ISO 105 E 03 | 4/5 |
| Solidez del color al sudor <i>Colour fastness to sweat</i> UNI EN ISO 105 E 04 | ácido / acid 4/5 alcalino / alkaline 4/5 |
| Solidez del color a los ácidos <i>Colour fastness to acidic</i> UNI EN ISO 105 E 05 + UNI EN ISO 105 E 07 | 5 |
| Solidez del color a los alcalinos <i>Colour fastness to alkaline</i> UNI EN ISO 105 E 06 + UNI EN ISO 105 E 07 | 4 |
| Solidez del color a la saliva <i>Colour fastness to saliva</i> GB/T 18886 | 4/5 |
| Solidez del color a la orina artificial <i>Colour fastness to artificial urine</i> PDP 142 | 5 |



IDRIS HOSPITAL

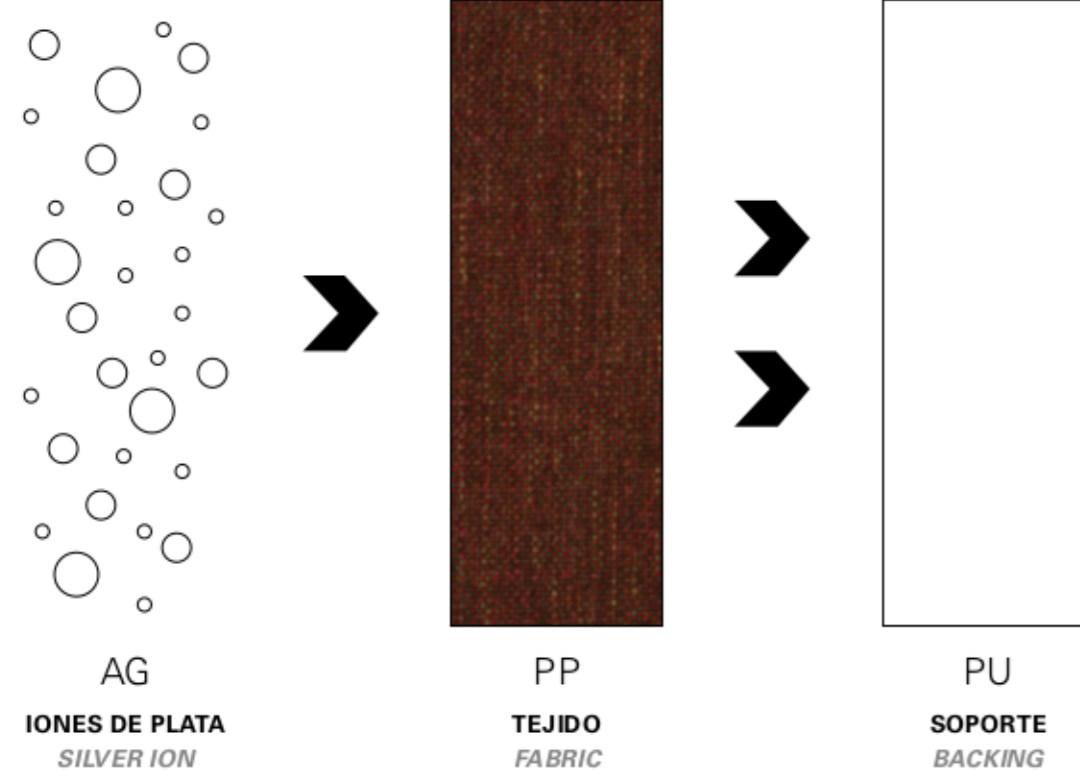


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

| | | |
|---|--|--|
| Composición / Composition | 87,5% PP - 12,5% PU | |
| Ancho / Width | 140 cm. | |
| Peso / Weight | 260 gr/m ² ±5% | |
| Solidez del color al frote <i>Colour fastness to rubbing</i> | CROCK METER DIN EN ISO 105 X 12 | 5 SECO - DRY 4/5 HÚMEDO - WET |
| Solidez del color a la luz artificial <i>Colour fastness to artificial light</i> | XENO UNI ISO 105 B 02 | 5/6 |
| Resistencia al pilling <i>Pilling resistance</i> | UNI ISO 12945-2 | 5 |
| Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i> | MARTINDALE ISO 12947-2 | > 50.000 CICLOS / RUBS |
| Resistente a <i>Resistant to</i> | Este hilo es: Repelente al agua - antiestático - hipoalergénico - antibacteriano - no encoge <i>This yarn is: Water repellent - antistatic - hypoallergenic - antibacterial - no-shrink</i> | |
| Símbolos de cuidado y limpieza / Care label | Secar a baja temperatura <i>Dry low temperature</i> | |
| ATENCIÓN WARNING | Artículo no válido para exterior <i>Not suitable for external/outdoor use</i> | |
| Comportamiento frente al fuego / Fire retardant | ITALIA / ITALY EUROPA / EUROPE EE.UU. / U.S.A. | UNI 9175 Class 1IM EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006 California TB 117:2013 |

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** *The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.*

I D R I S H O S P I T A L

MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I

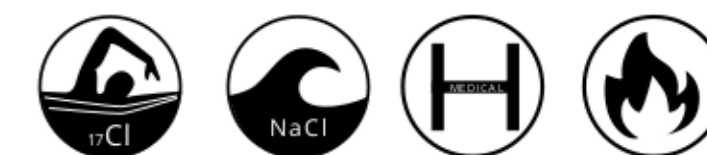

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

I D R I S
H O S P I T A L

I D R I S H O S P I T A L



001




002




003




004

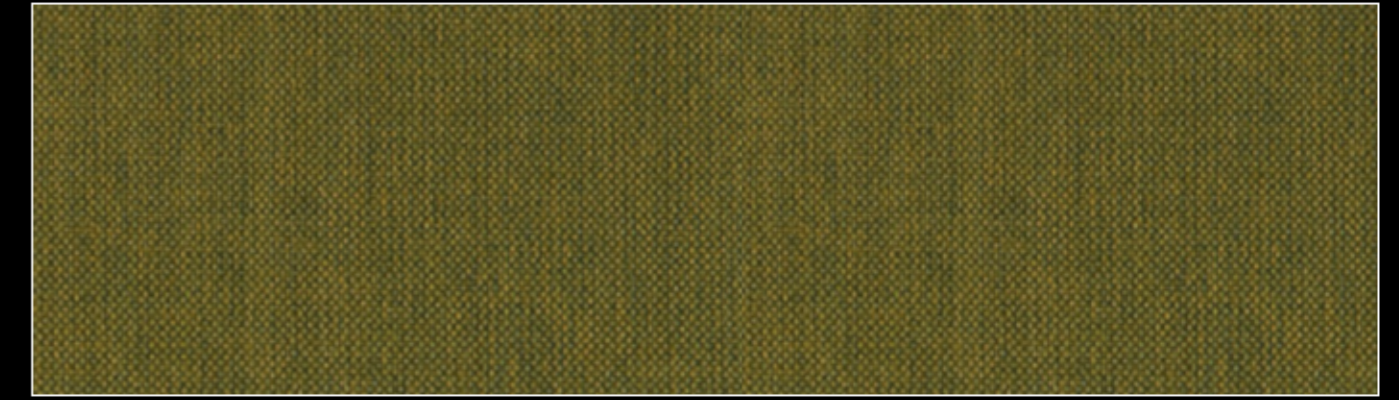


005

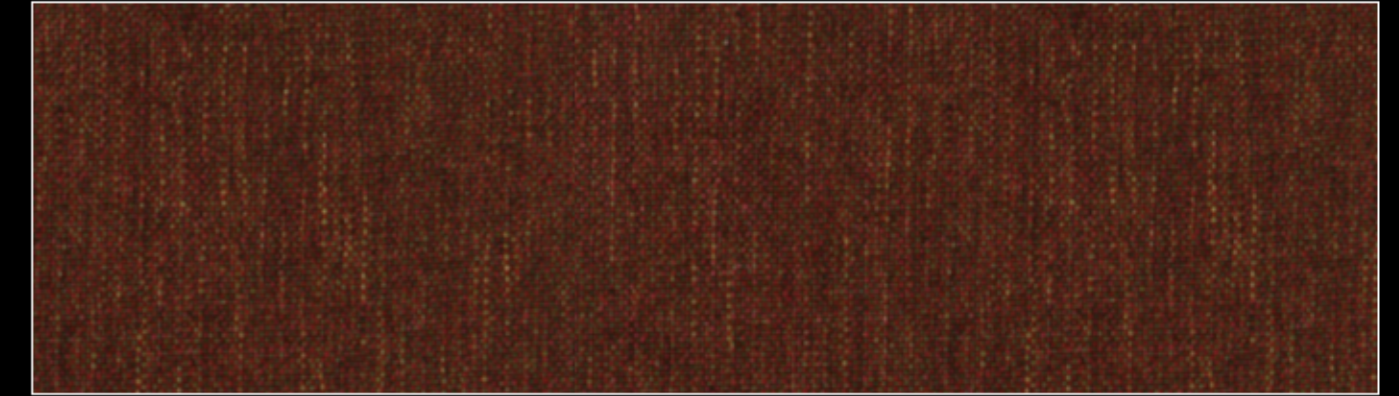

006

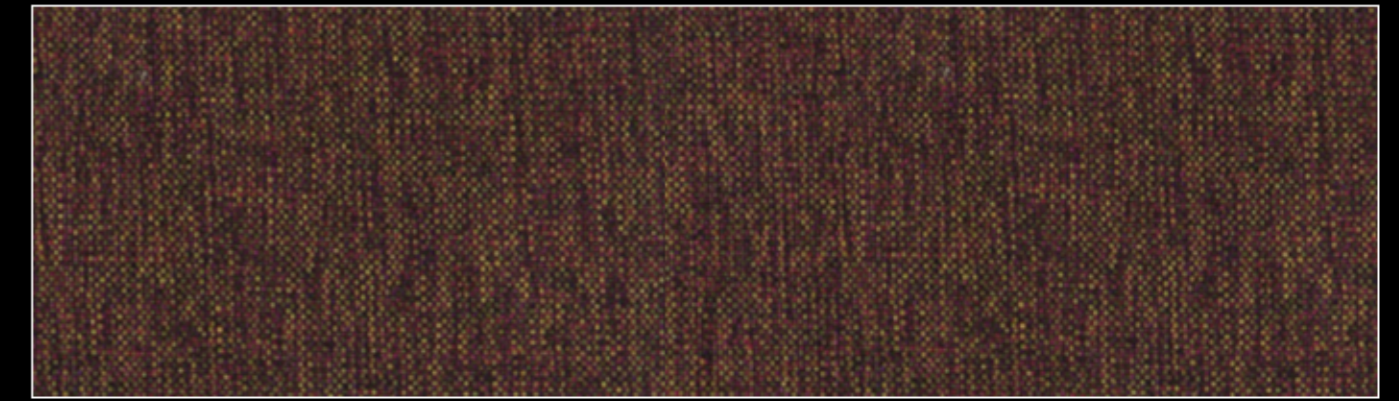

007

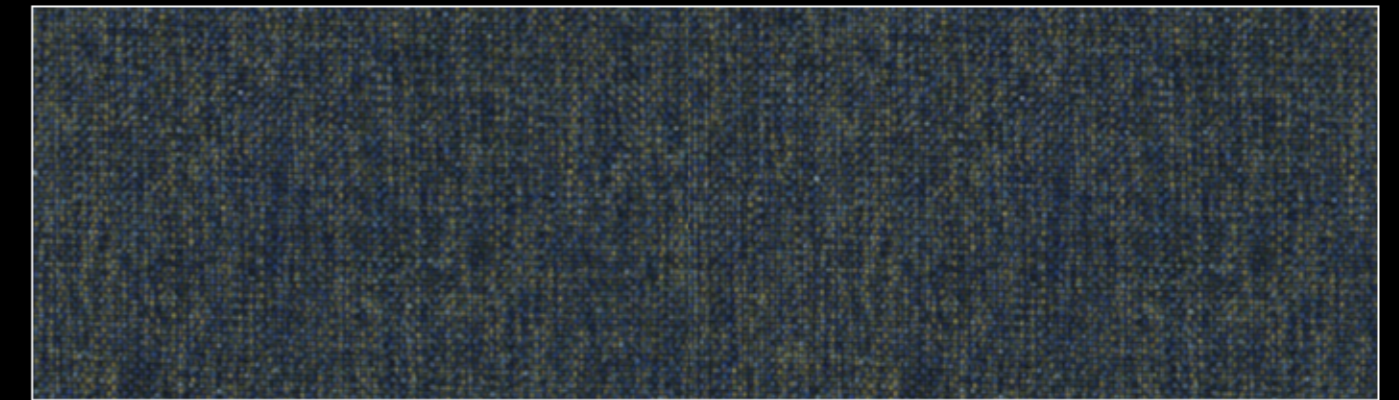

008