

MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I

CACHEMIRA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Código aduanero / Customs code		51113080
Código alfanumérico artículo / Alphanumeric article code		08033 JQM (NORD) 08034 JQM (OV - OVEST)
Composición / Composition		70% WO - 30% PL
Ancho / Width	UNI EN 1773	150 cm.
Peso / Weight	UNI 5114	345 gr/m ² ±5%
Espesor / Thickness		1,1 mm ±0,1
Longitud pieza / Roll length		±25 mt
Solidez del color al frote Colour fastness to rubbing	CROCK METER ISO 105 X 12	4/5 SECO - DRY 4/5 HÚMEDO - WET
Solidez del color a la luz artificial Colour fastness to artificial light	XENO ISO 105 B 02	5
Resistencia al pilling Pilling resistance	ISO 5470-2	3/4
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	MARTINDALE ISO 12947-2	100.000 CICLOS / RUBS
Sistema termofísico antipilling Anti-pilling thermophysical system		
Símbolos de cuidado y limpieza / Care label	UNI EN ISO 3758	
Comportamiento frente al fuego / Fire retardant		EN 1021 part 1-2 BS 5852:79 IS 0-1 California TB:117 2013 FTP Code 307 Part 8

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. **Slight colour differences among several lots are admitted.**

C A C H E M I R A

MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I




www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

C A C H E M I R A

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

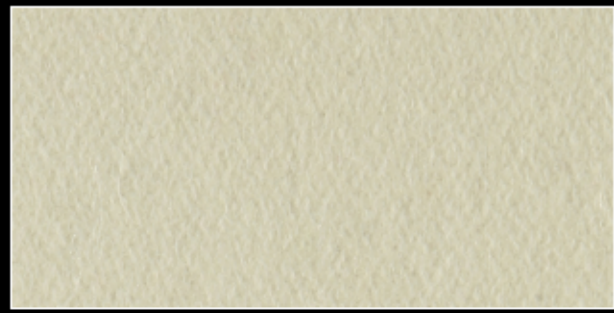

001



002



003




004



005



006

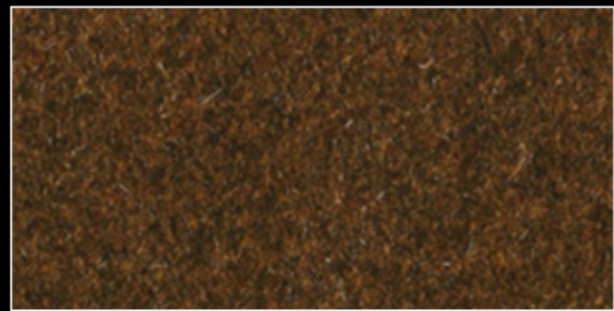

007



008



009



010



011



012



013



DESCATALOGADO

014



015



016



017



018



019



020



021



022



023



024



025



026



027



028



029



030