

MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I

CACTUS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Composición / Composition		88% PVC - 6% PL - 6% CO
Ancho / Width		140 cm.
Peso / Weight		650 ±5% gr/m ²
Espesor / Thickness		0,95 mm ±0,2
Resistencia a la tracción <i>Tensile resistance</i>	UNI EN ISO 1421	> 300 N/5cm LARGO - LENGTH > 200 N/5cm ANCHO - WIDTH
Resistencia a la rotura <i>Extension at break</i>	UNI EN ISO 1421	> 40% LARGO - LENGTH > 145% ANCHO - WIDTH
Resistencia al desgarro <i>Tear strength</i>	UNI 4818 P9	> 50 N LARGO LENGTH > 90 N ANCHO - WIDTH
Adherencia del recubrimiento <i>Coating adhesion</i>	UNI EN ISO 2411	> 30 N LARGO - LENGTH > 30 N ANCHO - WIDTH
Solidez del color al frote <i>Colour fastness to rubbing</i>	CROCK METER ISO 105 X 12	4 SECO - DRY 4 HÚMEDO - WET
Solidez del color a la luz artificial <i>Colour fastness to artificial light</i>	XENO ISO 105 B 02	7 ESCALA DE AZULES / BLUE SCALE
Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	MARTINDALE ISO 5470-2	> 100.000 CICLOS - RUBS
Exento de <i>Free from</i>	COL / AZO / CD / FCKW / PCB / PCP / PCT FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE	
Símbolos de cuidado y limpieza <i>Care label</i>		
Comportamiento frente al fuego / Fire retardant	ITALIA / ITALY EUROPA / EUROPE INGLATERRA / ENGLAND EE.UU. / U.S.A. NAUTICA / NAUTICAL	UNI 9175 Class 1IM EN 1021:2014 part1 EN 1021:2014 part 2 BS 5852:1979 IS 0 (cigarette) BS 5852:1979 IS 1 (match) California TB 117:2013 FTP Code 307(88); 10 Annex 1 Part 8
Sólo bajo pedido (500 mtl en 3/4 semanas) <i>Only on request (500 mtl in 3/4 weeks)</i>	INGLATERRA / ENGLAND	BS 5852:2006 IS 11 (crib 5)

Algunos tintes utilizados en la ropa (ej. vaqueros) pueden migrar en colores claros de este artículo. Este fenómeno aumenta con la humedad y temperatura. No se asume ninguna responsabilidad por la transferencia de color. *Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colour of this article. This phenomenon increases with the humidity and the temperature. No responsibility is assumed for the colour transfer.*

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** *The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.*

C A C T U S

MARIANO FARRUGIA
T E S S U T I



www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com


+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

C A C T U S


Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain




001 002 003 004

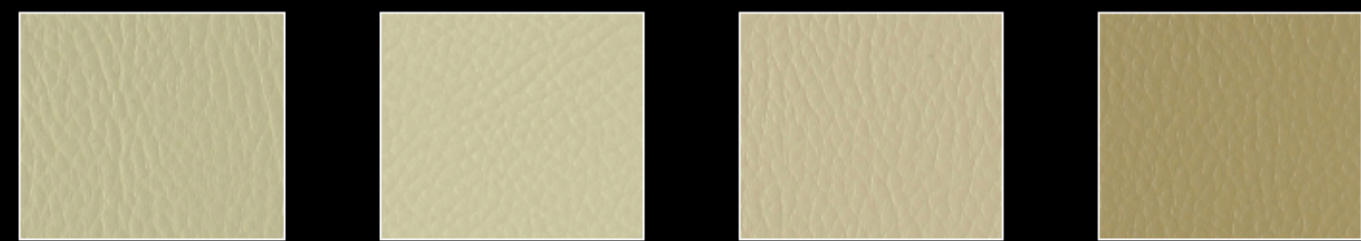

005 006 007 008

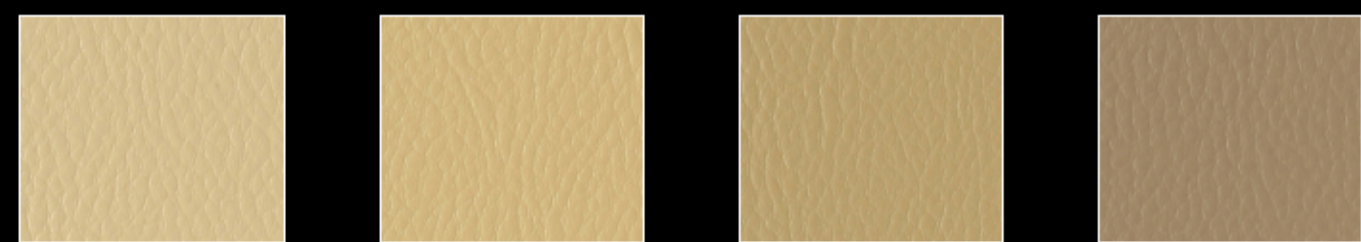


009 010 011 012

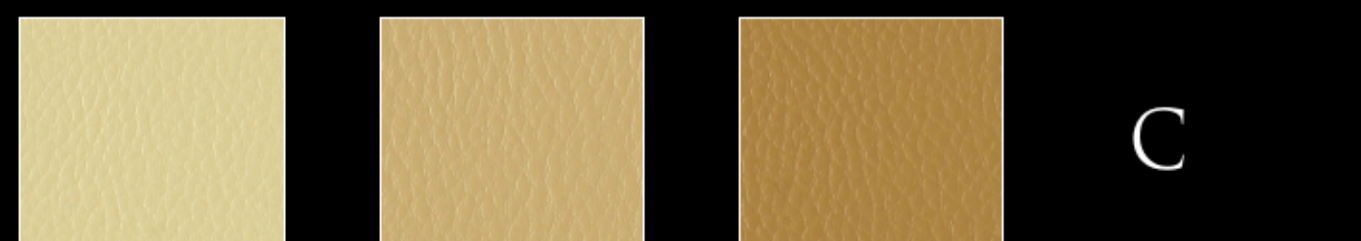


013 014 015

C A

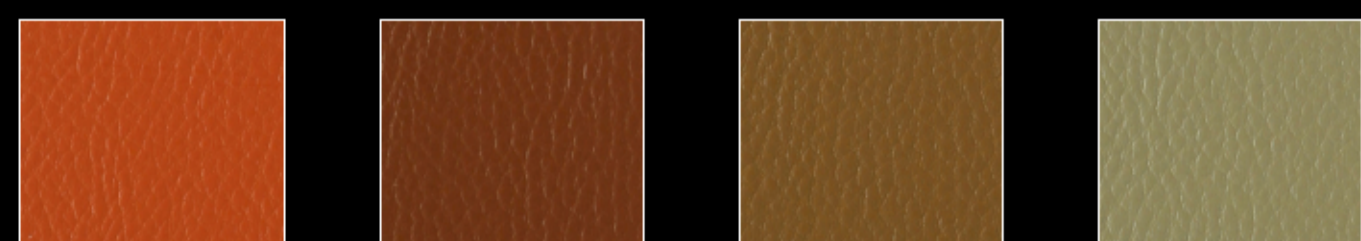

016 017 018 019

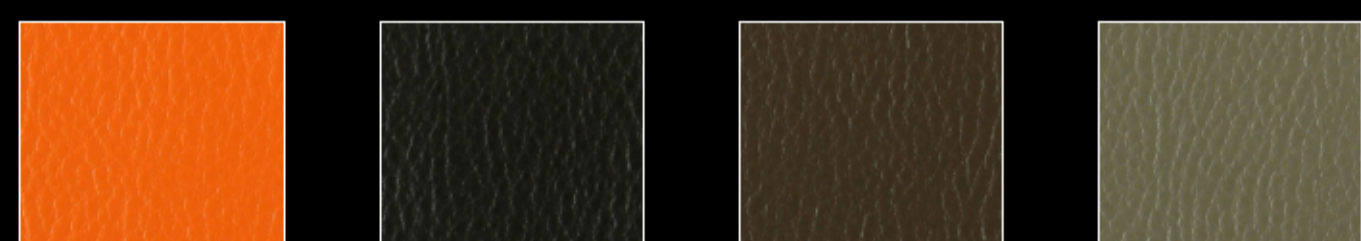


020 021 022 023




024 025 026 027



028 029 030 031

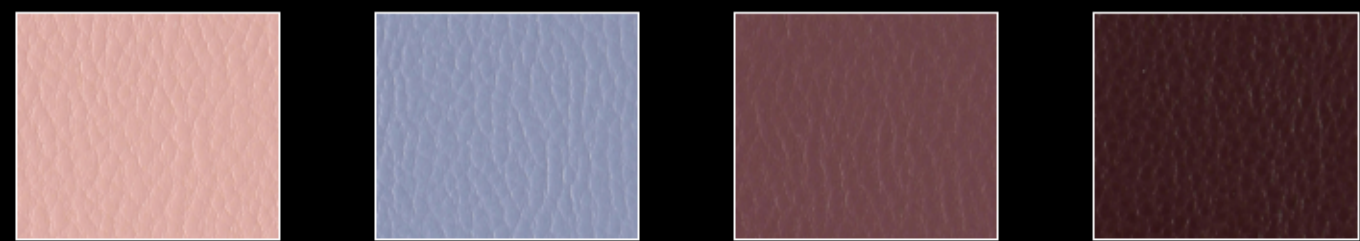

032 033 034 035

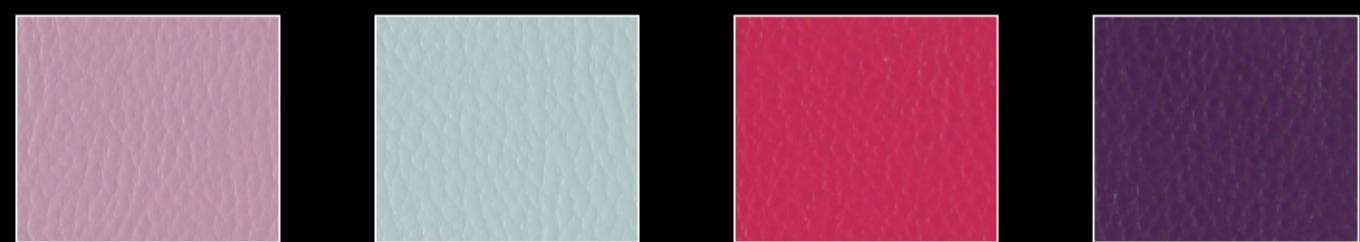

036 037 038 039


C T U S



040




041 042 043 044

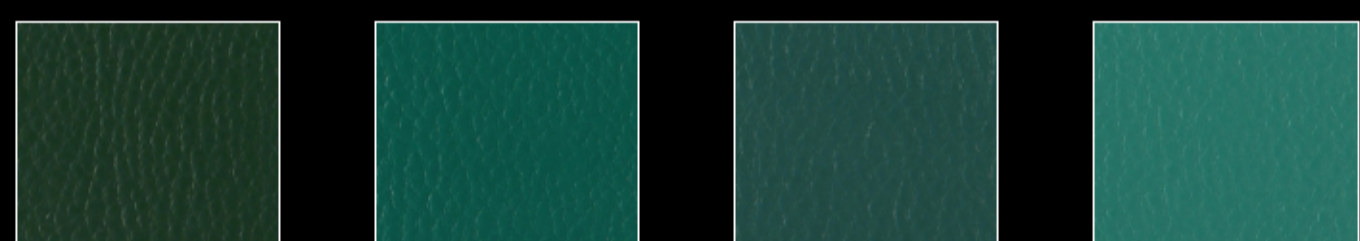

045 046 047 048



049 050 051 052

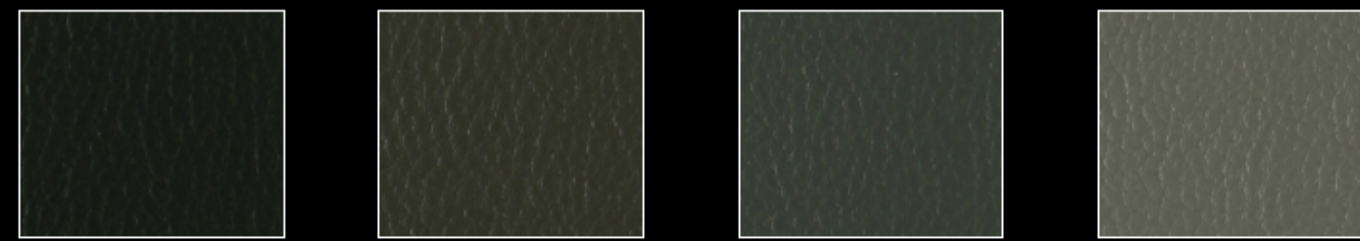


053 054 055 056




057 058 059 060


CACTUS MET
Colores metalizados / Metal colors

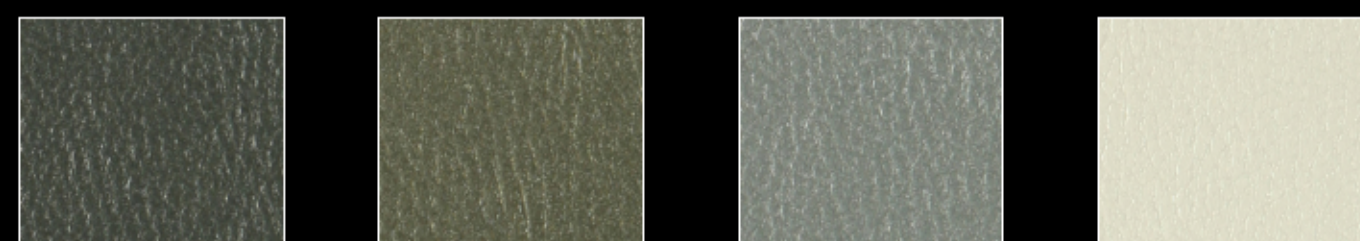

061 062 063 064

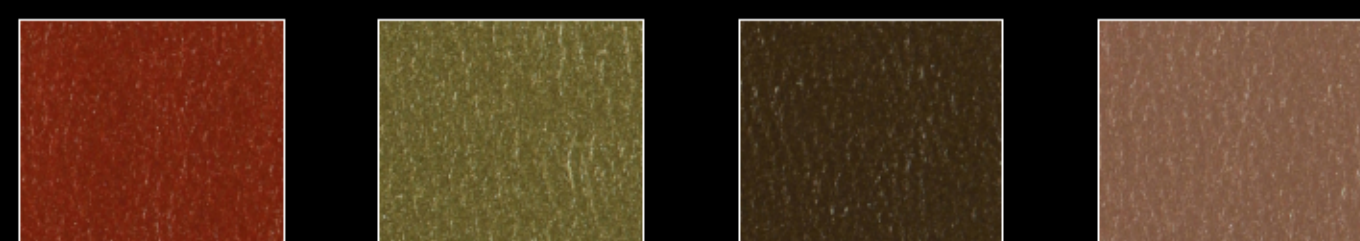

065 066 067 068

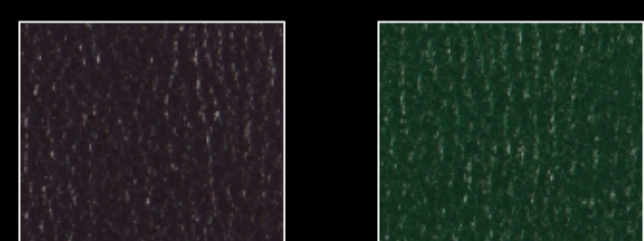

069 070