

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **PIEL TAURO** / SPECIFICATIONS AND TESTING **TAURO**

La piel Tauro es una piel catacterizada por su aspecto natural y semiopaco, una mano blanda, con resorte y tacto ceroso / *Tauro is characterized by semi-matt appearance, with a supplied textue. It also has elastic and waxy touch.*

Piel bovina pre-grabada de origen Sudamericano / *Cowhide from South America. Pre-embossed*

Curtida al cromo, recurtida con resina sintética para dar un mayor cuerpo y elasticidad / *Chrome tanned, finishing using resins to give the leather both a supplied textureand elasticity.*


Tintura realizada con pigmentos / *Through dyed made with pigmented coating*

Espesor : 1,3 - 1,5 mm / *Thickness : 1,3 - 1,5 mm*

Superficie media : **4,5 m²** / *4,5 m²*

Test	Método de Ensayo <i>Test method</i>	Unidad de medida <i>Measurement unit</i>	Valor mínimo <i>Minimum value</i>	Valor obtenido <i>Obtained value</i>	
Determinación del PH indice de diferencia <i>Determination of PH value Difference Index</i>	EN ISO 4045	pH	3,5 (si el valor de pH < 4,0 ΔpH ≤ 0,7 <i>3,5 (if pH value is < 4,0 ΔpH ≤ 0,7)</i>	≥ 3,5 ± 0,7 ≥ 3,5 ± 0,7	
Resistencia al desgarro, valor medio <i>Tearing strength, average value</i>	EN ISO 3377-1	N	20 N	≥ 20 N	
Solidez del color al frote, mediante ciclos de ida y vuelta <i>Color fastness to cycles of to and fro rubbing</i>	EN ISO 11640 / 11641	Escala de Grises <i>Grey scale</i>	En seco 500 ciclos <i>Dry 500 cycles</i>	4	≥ 4
			En húmedo 80 ciclos <i>Wet 80 cycles</i>	3/4	≥ 3/4
			En sudor 50 ciclos <i>Sweat 50 cycles</i>	3/4	≥ 3/4
Solidez del color a la luz artificial <i>Color fastness to artificial light</i>	EN ISO 105-B02	Escala de Azules <i>Blue scale</i>	4	≥ 5	
Adhesión del acabado en seco <i>Adhesion of finish</i>	EN ISO 11644	N/10 mm	2 N / 10 mm	≥ 2,5 / 10 mm ≥ 2,5 / 10 mm	
Resistencia a la flexión en seco <i>Determination of dry flex resistance</i>	EN ISO 5402-1	Ciclos <i>Cycles</i>	50.000 <i>50.000</i>	>50.000 >50.000	
Comportamiento frente al fuego <i>Flammability</i>	BS 5852-1:79	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo) <i>Ignition source 0 (cigarette)</i>		Pasa <i>Complies</i>	
		Fuente de Ignición 1 (cerilla) <i>Ignition source 1 (match)</i>		Pasa <i>Complies</i>	

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. La piel solo debe ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel ("Kit de Limpieza Mariano Farrugia") *Experience tells us that most claims for skin damage are caused by poor care and the use of products that are not suitable for it. Leather should only be treated with cleaners supplied by the leather manufacturer ("Mariano Farrugia Cleaning Kit")*

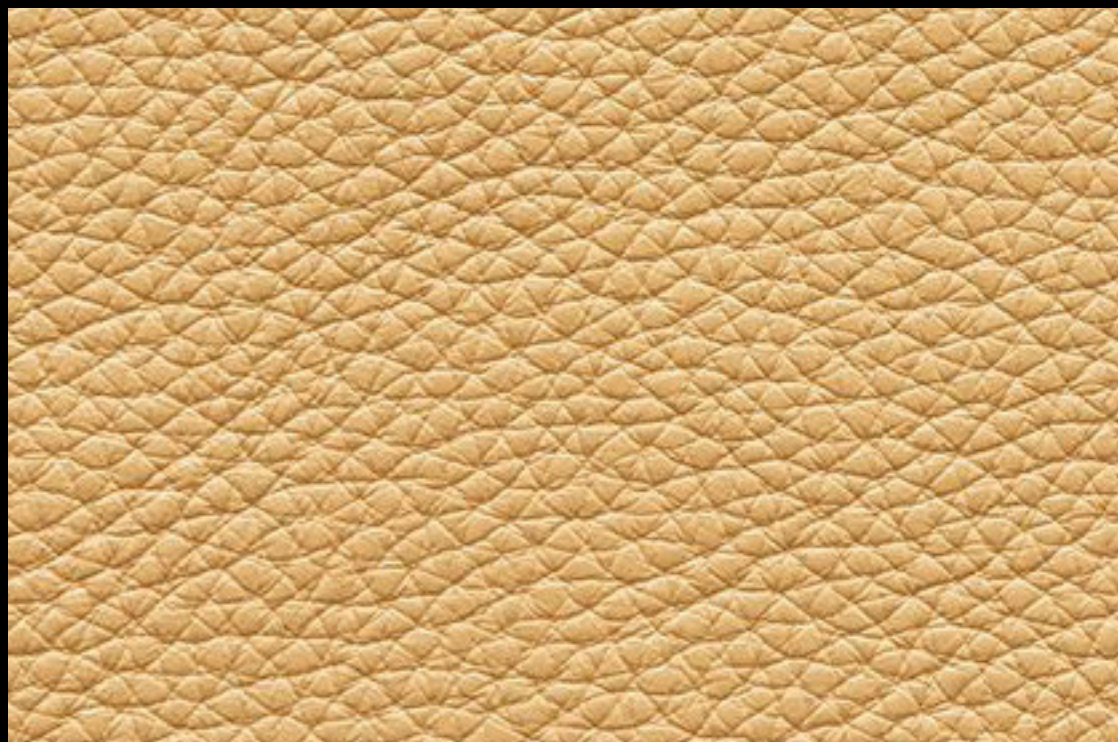

MARIANO FARRUGIA

PELLI

MARIANO FARRUGIA

PELLI

T
A
U
R
O

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39

FAX +34 968 79 26 72

T
A
U
R
O

Polígono Industrial La Herrada C/Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain

TAURO



Blanco óptico



Artico



Cuoio



Mostaza



Corvette




Turquesa



Blanco




Plata



Sour



Begonia

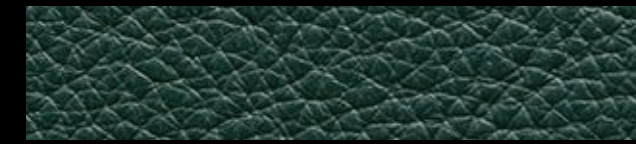

Foresta




Blue



Pietra



Caffelatte

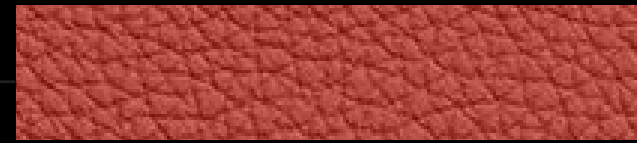

Mattone




Rosso




Mouse



Nuez

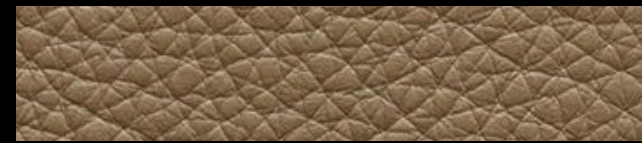

Topo

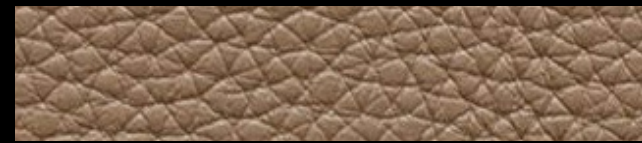

Pepper



Cerise



Porto



Vetro



Grigio



Capuccino



Avena



Fuxia




Nude




Ceniza



Testa di moro

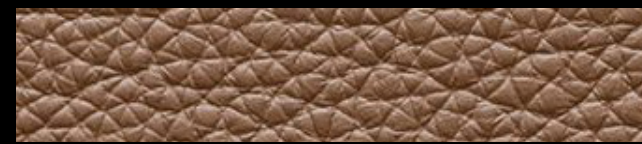

Tauper

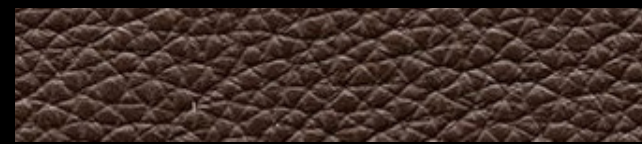

Chocolate



Octane



Modern Blue



Negro